

FA-400 Füstelszívó

Ismertető és műszaki adatlap



- **A Hakko FA-400 asztali füstelszívó**
 - függőlegesen,
 - vízszintesen, és
 - egy külön rendelhető karral felfüggesztve akár a forrasztóterület fölé hajlítva is beállítható.
 - A kialakításának köszönhetően helyet spórol meg.
 - Könnyű kicserélni a szűrőjét.
 - ESD-védett kialakítással rendelkezik.
-
- A legfontosabb forrasztási segédanyag a gyanta, melyből káros részecskék szabadulnak fel a forrasztás során. Hosszan tartó belélegzésük fejfájást, szédülést és szemirritációt okozhat. Az FA-400 füstelszívó készülék nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a forrasztási munkát végzők biztonságos munkakörnyezetben dolgozhassanak.
 - Könnyen kicserélhető a füstszűrő betét:



- A szívóerő a használat során fokozatosan csökken. Amikor a szűrőbetét felülete teljesen fehér, a betét cseréje szükséges. Nedvesség nem érheti a szűrőt.

Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B


Tel: +36 20 9347 444
info@hakko-magyarorszag.hu
www.hakko-forrasztas.hu

- Háromféle pozícióban alkalmazható a készülék:

Függőlegesen

Vízszintesen

*és egy külön rendelhető karral
felfüggesztve akár a
forrasztóterület fölé hajlítva is*

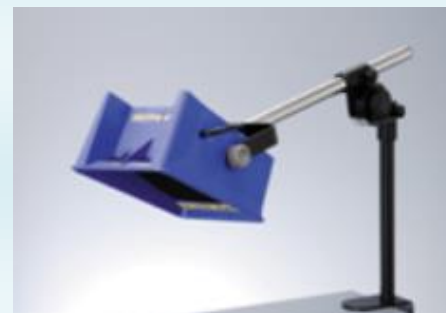

<i>Széles szögben biztosít füstelszívást</i>	<i>Erős elszívást biztosít a forrasztandó területhez közelebb tartva</i>	<i>Kényelmes elszívást biztosít felülről, illetve kis munkaterület esetén helyet spórol</i>
	<i>Az alacsony magassága miatt kevésbé árnyékolja le a munkaterületet</i>	<i>A tartó kar kiegészítőként rendelhető. Csavarokkal rögzíthető. A csavarok helyét matrica takarja el a készüléken, ezeket kérjük a kar csatlakoztatása előtt távolítsa el!</i>

Műszaki jellemzők

Szállítási csomag: 1 db egység, 1 db szűrőbetét

Kiegészítő- és alkatrészek

- 5 darabos szűrőkészlet (A1001)
- Állvány 2 db fogantyúval (ESD-védett) (C1568)
- 2db ESD-védett fogantyú (B1166)

FA-400 műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	50 Hz	22 W (230 V)
	60 Hz	18 W (230 V)
Maximális szívóképesség	Függőlegesen	1,0 m3/perc (50 Hz), 1,1 m3/perc (60 Hz)
	Vízszintesen	0,4 m3/perc (50 Hz), 0,5 m3/perc (60 Hz)
Légsebesség	Függőlegesen	1,0 m/s (50 Hz), 1,1 m/s (60 Hz)
	Vízszintesen	2,6 m/s (50 Hz), 2,9 m/s (60 Hz)
Méret	166 (szélesség) x 212 (magasság) x 113 (mélység) mm	
Súly	0,91 kg	
A szűrőbetét mérete	130 (szélesség) x 130 (magasság) x 10 (mélység) mm	



Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 20 9347 444
info@hakko-magyarorszag.hu
www.hakko-forrasztas.hu